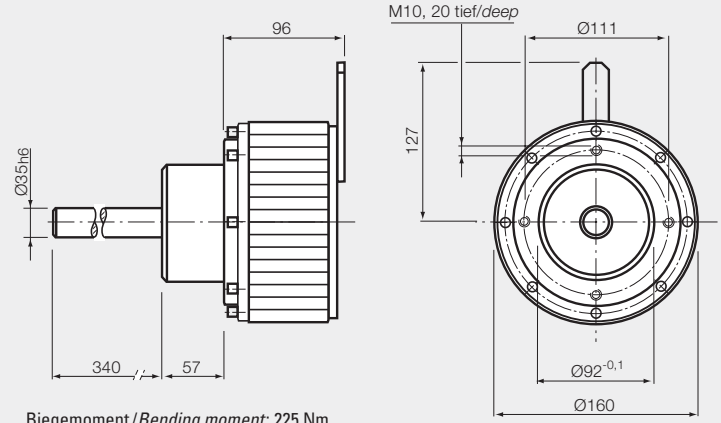

Biegemoment/*Bending moment*: 225 Nm

Typ 608

Schwerlastausführung
Heavy Duty Unit

Typ *Type*	Drehmoment *Torque* (Nm)	Trägheitsmoment *Inertia* (kg x m^2 x 10^{-5})	zulässige Verlustleistung *Power dissipation* (W) max.	Drehzahl *r.p.m.* (min^{-1}) max.	Gewicht *Weight* (kg)
608	0,68 - 7,8	177	140	1000	11,3
608	andere Wellenabmessungen auf Anfrage / *other shaft dimensions on request*				